

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.


Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11) EP 0 719 627 A2

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:  
03.07.1996 Patentblatt 1996/27

(51) Int. Cl.<sup>6</sup>: B29C 44/46

(21) Anmeldenummer: 95119762.3

(22) Anmeldetag: 14.12.1995

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
DE FR GB IT

(30) Priorität: 27.12.1994 DE 4446876

(71) Anmelder:  
• MASCHINENFABRIK HENNECKE GmbH  
D-51379 Leverkusen (DE)  
• BAYER AG  
51368 Leverkusen (DE)

(72) Erfinder:  
• Sulzbach, Hans-Michel  
D-53639 Königswinter (DE)  
• Althausen, Ferdinand  
D-53819 Neunkirchen (DE)


• Stellen, Herbert  
D-53639 Königswinter (DE)  
• Raffel, Reiner  
D-53721 Siegburg (DE)  
• Eiben, Robert Dr.  
51061 Köln (DE)  
• Ebeling, Wilfried  
51069 Köln (DE)

(74) Vertreter: Drope, Rüdiger, Dr. et al  
c/o Bayer AG  
Konzernverwaltung RP  
Patente Konzern  
51368 Leverkusen (DE)

(54) Verfahren und Vorrichtung zur Schaumherstellung mittels unter Druck gelöstem Kohlendioxid

(57) Zur Entspannung einer Gas unter Druck gelöst enthaltenden Flüssigkeit wird vorgeschlagen, die Flüssigkeit unter Entspannung durch einen langgestreckten Strömungskanal (4) mit geringer Querabmessung unter Erzeugung hoher Schergeschwindigkeiten zu entspannen und die Geschwindigkeit der Flüssigkeit anschließend vor dem Aufschäumen zu reduzieren.

Fig. 1

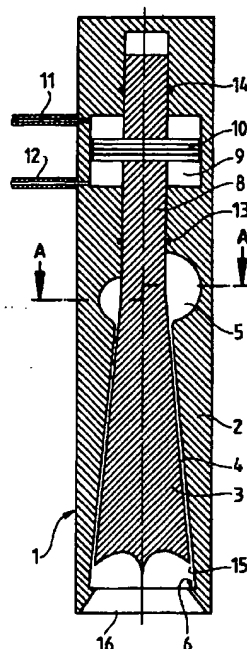

EP 0 719 627 A2

## Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung von Schäumen mittels unter Druck gelöstem Kohlendioxid als Treibmittel, wobei die zu verschäumende Masse unter Druck mit vorzugsweise flüssigem Kohlendioxid vermischt und anschließend unter Schaumbildung entspannt wird. Als verschäumbare Massen werden insbesondere flüssige Ausgangsprodukte für Kunststoffe eingesetzt, die aufgrund einer nach dem Verschäumen einsetzenden Polyadditions- oder Polykondensationsreaktion zum Schaum-Kunststoff aushärten. Speziell bezieht sich die Erfindung auf Polyurethan-Schaumstoffe.

Bei der Herstellung von Polyurethanschaumstoffen wird mindestens eine der Reaktivkomponenten (Polyisocyanat und Isocyanat-reaktive Wasserstoffatome aufweisende Verbindungen, insbesondere Polyole) mit einem flüssigen oder gasförmigen Treibmittel versetzt, danach mit der anderen Komponente vermischt und die erhaltene Mischung entweder diskontinuierlich in eine Form oder kontinuierlich auf ein Transportband gefördert, wo die Mischung aufschäumt und aushärtet.

Zur Erzeugung des Schums haben eine Reihe von Verfahren breite Anwendung in der Technik gefunden. Einerseits werden bei niedriger Temperatur verdampfende Flüssigkeiten wie niedermolekulare Chlorfluorkohlenwasserstoffe, Methylenchlorid, Pentan usw. eingesetzt, die aus der noch flüssigen Reaktivmischung verdampfen und Bläschen bilden (physikalische Schaumerzeugung). Ferner kann in die Reaktivmischung bzw. in eine der Komponenten Luft eingeschlagen werden (mechanische Schaumerzeugung) und schließlich wird bei Polyurethansäumen Wasser als Treibmittel der Polyolkomponente zugesetzt, das nach Vermischung mit der der Isocyanatkomponente durch Reaktion mit dem Isocyanat Kohlendioxid als Schäumgas freisetzt (chemische Schaumerzeugung).

Aus Gründen der Umweltverträglichkeit, der Arbeitshygiene und aufgrund der vergleichsweise hohen Löslichkeit von flüssigem Kohlendioxid in der Polyolkomponente wurde flüssiges Kohlendioxid bereits vielfach als Treibmittel vorgeschlagen (GB-A 803 771, US-A 3 184 419). Jedoch hat Kohlendioxid bisher keinen Eingang in die Technik gefunden, offenbar aufgrund der Schwierigkeiten, bei der erforderlichen Entspannung der Reaktivmischung von Drücken zwischen 10 und 20 bar gleichmäßige Schäume zu erzeugen. Dabei besteht das Problem einerseits darin, daß unmittelbar nach der Entspannung das Kohlendioxid relativ plötzlich verdampft, so daß eine sehr starke Volumenvergrößerung der Reaktionsmischung um einen Faktor von beispielsweise ca. 10 erfolgt, die schwer zu beherrschen ist und andererseits die Reaktivmischung zu Freisetzungsverzügen des Kohlendioxids neigt, die 3 bis 6 bar unterhalb des Gleichgewichtsdampfdrucks von CO<sub>2</sub> bei der jeweiligen Temperatur liegen können, so daß es zu plötzlichen explosionsartigen Kohlendioxidfreisetzungen kommt,

mit der Folge, daß große Blasen oder Lunker in den Schaumstoff eingeschlossen sind.

Gemäß DE-A 2 628 785 wurde daher offenbar zur Bereitstellung von Keimen für die Kohlendioxidfreisetzung bereits vorgeschlagen, in die Polyolkomponente Luft einzubringen, bevor in dieser Kohlendioxid gelöst wird.

Gemäß EP-A 145 250 wird die Fähigkeit des Kohlendioxids zur Bildung von Addukten mit Wasser und anderen niedrigmolekularen Flüssigkeiten ausgenutzt, um eine verzögerte Freisetzung des Kohlendioxids aus der Reaktivmischung zu erzielen, so daß die Schaumbildung durch Freisetzung des Kohlendioxids erst nach der Entspannung der Reaktivmischung verzögert einsetzt. Nach Zerstörung des Adduktes steht das Wasser als zusätzliches chemisches Treibmittel zur Verfügung. Allerdings wird die Beherrschbarkeit der Schaumbildung im großtechnischen Prozeß hierdurch kaum verbessert, da sowohl die Adduktbildung als auch deren Zerfall äußerst labil gegenüber den sonstigen in der Reaktivmischung herrschenden Bedingungen sind, außer man würde die dort ebenfalls beschriebenen, in einem separaten Schritt hergestellten Addukte unter Mitwirkung niedermolekularer tertiärer Amine einsetzen, die offenbar gegenüber spontan gebildeten Wasser/CO<sub>2</sub>-Addukten eine erheblich verlängerte Zerfallszeit aufweisen.

Kombinationen von physikalisch gelöstem Kohlendioxid und anderen bei niedriger Temperatur siedenden physikalischen oder chemischen Treibmitteln wie Wasser oder Chlorfluorkohlenwasserstoffe werden auch bereits gemäß EP-A 89796 vorgeschlagen.

All diese Vorschläge haben nicht zu technisch anwendbaren Lösungen für den Einsatz von physikalisch unter Druck gelöstem CO<sub>2</sub> als Treibmittel für die Polyurethanschaumherstellung geführt.

Die der vorliegenden Erfindung zugrundeliegenden Untersuchungen gehen von der Vorstellung aus, daß die Bedingungen, unter denen die unter Druck stehende, CO<sub>2</sub> enthaltende Polyurethan-Reaktivmischung entspannt wird, wesentlichen Einfluß auf die Schaumbildung hat.

Gemäß US-A 3 184 419 wird die aus der Mischvorrichtung austretende, unter Druck stehende, Kohlendioxid enthaltende Reaktivmischung durch ein Ventil offenbar plötzlich entspannt. Gemäß EP-A 145 250 sollte die Entspannung allmählich ("gradually") erfolgen, wobei der allmähliche Druckabbau beim Durchströmen der Kohlendioxid enthaltenden Reaktivmischung durch einen Schlauch erfolgen kann. Dabei wird die noch im Schlauch erfolgende Freisetzung eines Teils des Gases nicht notwendigerweise als Nachteil angesehen, da hierdurch die Blasenkeimbildung unterstützt werden kann. Im Rahmen der der vorliegenden Erfindung zugrundeliegenden Untersuchungen hat sich jedoch gezeigt, daß eine solche vorzeitige, d.h. spontane und nicht induzierte Blasenkeimbildung für die Porenstruktur des Schaumes eher nachteilig ist, da aus einer solchen spontanen Blasenkeimbildung regelmäßig ein Schaum resultiert, der

nicht nur eine stark unterschiedliche Porenstruktur aufweist, sondern auch größere Lunker und Voids.

Das Konzept der verzögerten Kohlendioxidfreisetzung, d.h. der Freisetzung erst nach Aufbringung der Reaktivmischung auf das Formgebungsmittel (Transportband oder Form) durch Adduzierung des Kohlendioxid an hydroxylgruppenhaltige Verbindungen führt auch deswegen nicht zu einer kontrollierten Schaumbildung, weil die Addukte unter Verschäumungsbedingungen extrem instabil sind und daher immer auch größere Mengen von nicht adduziertem Kohlendioxid vorhanden sind, die bei entsprechender Anwesenheit von Blasenkeimen spontan vorzeitig freigesetzt werden.

Aufgrund dieser und anderer Beobachtungen wurden folgende Forderungen für die Entwicklung eines Verfahrens zur Herstellung von Schaumstoffen aus Zweikomponentenreaktivkunststoffen unter Einsatz von physikalisch unter Druck gelöstem Kohlendioxid als Treibmittel aufgestellt:

1. Die Entspannung der Kohlendioxid gelösten Reaktivmischung von einem Druck, bei dem die Mischung untersättigt ist, bis zu einem Druck, bei dem die Mischung möglichst stark an Kohlendioxid übersättigt ist, soll innerhalb so kurzer Zeiträume erfolgen, innerhalb derer eine Freisetzung des Kohlendioxids noch nicht erfolgt.

2. Die Ausbildung von Blasenkeimen in der flüssigen Zweikomponenten-Reaktivmischung muß derart kontrolliert erfolgen, daß jeder erzeugte Blasenkeim in gleicher Weise an der Freisetzung des Kohlendioxids aus der Reaktivmischung teilnehmen kann, so daß möglichst gleichmäßige Poren erzeugt werden.

3. Bei der induzierten Blasenkeimbildung sollen bereits so viele Blasenkeime erzeugt werden, wie der Porenzahl im ausgehärteten Schaumkunststoff entspricht.

4. Die Keimbildung soll bei einer möglichst großen Übersättigung der Reaktivmischung an gelöstem Kohlendioxid herbeigeführt werden, d.h. unmittelbar im Anschluß an die Entspannung auf angenähert Umgebungsdruck.

Erfindungsgemäß wird vorgeschlagen, die Entspannung der Reaktivmischung von einem Druck oberhalb des Sättigungsdruckes für das gelöste Kohlendioxid auf nahezu Atmosphärendruck in einem langgestreckten Strömungskanal mit geringer Querabmessung in mindestens einer Richtung innerhalb kurzer Zeit durchzuführen und die Blasenkeimbildung durch Erzeugung hoher Schergeschwindigkeiten in der Reaktivmischung zu bewirken.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von Schaum aus einer unter Druck gelösten Gas enthaltenden Flüssigkeit durch Entspannen der Flüssigkeit auf einen Druck unterhalb des

Sättigungsdruckes für das Gas und Freisetzen des Gases, das dadurch gekennzeichnet ist, daß die Flüssigkeit durch einen langgestreckten Strömungskanal gedrückt wird, wobei der Druck gegen den Strömungswiderstand unter Erzeugung hoher Schergeschwindigkeiten abgebaut wird, und anschließend vor dem Aufschäumen der Flüssigkeit deren Strömungsgeschwindigkeit auf 1/10 bis 1/500 reduziert wird.

Insbesondere betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung von Schaumstoffen aus Zweikomponenten-Reaktivkunststoffen unter Einsatz von Kohlendioxid als Treibmittel durch Vermischen von mindestens einer der Reaktivkomponenten mit Kohlendioxid unter Druck, Vermischen der Komponenten, von denen mindestens eine Kohlendioxid unter Druck enthält, Entspannen der Kohlendioxid enthaltenden flüssigen Reaktivmischung und Aushärten.

Vorzugsweise beträgt die im Strömungskanal erzeugte Schergeschwindigkeit mehr als  $10^4$ /Sekunde, besonders bevorzugt mehr als  $10^5$ /Sekunde, insbesondere mehr als  $10^6$ /Sekunde.

Die Verweilzeit der Reaktivmischung im Strömungskanal beträgt vorzugsweise weniger als 10 Millisekunden, insbesondere bevorzugt weniger als 1 Millisekunde.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ferner eine Vorrichtung zur Entspannung einer Flüssigkeit unter Schaumbildung, die unter dem Druck des in ihr gelösten Gases steht, mit folgenden Merkmalen:

In einem Gehäuse ist mindestens ein in Durchströmrichtung langgestreckter Strömungskanal mit geringer Querabmessung in mindestens einer Dimension vorgesehen. Auf einer Seite des mindestens einen Strömungskanal befindet sich innerhalb des Gehäuses eine Verteilungskammer für die unter Druck stehende Flüssigkeit über die mindestens eine Eintrittsöffnung des Strömungskanals. Die Verteilungskammer wird aus einer Zufuhrleitung für die unter Druck stehende Flüssigkeit gespeist. Hinter der Austrittsöffnung aus dem Strömungskanal sind Mittel zur Reduktion der Geschwindigkeit der den Strömungskanal durchtretenden Flüssigkeit vorgesehen.

Vorzugsweise wird der Strömungskanal in Form eines quer zur Durchströmrichtung langgestreckten Spaltes ausgebildet; besonders bevorzugt in Form eines rotationssymmetrischen Ringspalts.

Insbesondere bevorzugt wird der Ringspalt durch einen konisch sich erweiternden oder verengenden rotationssymmetrischen Zentralkörper und eine angepaßte konische Bohrung im Gehäusekörper gebildet, wobei Zentralkörper und Gehäusekörper in Achsenrichtung zur Einstellung der Spaltbreite gegeneinander verschiebbar ausgebildet werden.

Geeignete Mittel zur Reduktion der Geschwindigkeit der den Strömungskanal durchtretenden Flüssigkeit sind eine hinter der Austrittsöffnung des Strömungskanals angeordnete Prallfläche, auf die der Flüssigkeitsstrahl auftrifft, oder ein hinter der Austrittsöffnung angeordnetes Sieb mit einem freien Querschnitt, der um

den Faktor der Geschwindigkeitsreduktion größer ist als der freie Querschnitt der Austrittsöffnung.

Die geringe Querabmessung des Strömungskanals beträgt vorzugsweise 0,05 bis 1 mm, besonders bevorzugt 0,1 bis 0,5 mm. Die Länge des Strömungskanals in Durchströmrichtung beträgt vorzugsweise das 30- bis 300-fache, besonders bevorzugt das 50- bis 200-fache, der geringen Querschnittsabmessung.

Als Zweikomponenten-Reaktivkunststoffe werden vorzugsweise Polyurethankunststoffe nach dem Polyisocyanat-Polyadditionsverfahren hergestellt.

Dabei werden als Komponente A aliphatische, cycloaliphatische, araliphatische, aromatische und heterocyclische Polyisocyanate, wie sie z.B. von W. Siefken in Justus Liebigs Annalen der Chemie, 562, Seiten 75 bis 136, beschrieben sind, eingesetzt.

Bevorzugt eingesetzt werden aromatische Polyisocyanate, besonders bevorzugt werden in der Regel die technisch leicht zugänglichen Polyisocyanate, z.B. das 2,4- und 2,6-Toluylendiisocyanat sowie beliebige Gemische dieser Isomeren ("TDI"), Polyphenyl-polymethylenpolyisocyanate, wie sie durch Anilin-Formaldehyd-Kondensation und anschließende Phosgenierung hergestellt werden ("rohes MDI") und Carbodiimidgruppen, Urethangruppen, Allophanatgruppen, Isocyanuratgruppen, Harnstoffgruppen oder Biuretgruppen aufweisende Polyisocyanate ("modifizierte Polyisocyanate"), insbesondere solche modifizierten Polyisocyanate, die sich vom 2,4- und/oder 2,6-Toluylendiisocyanat ableiten.

Als zweite Komponente B ("Polyolkomponente") werden Verbindungen mit mindestens zwei gegenüber Isocyanaten reaktionsfähigen Wasserstoffatomen mit Molekulargewichten von in der Regel zwischen 60 und 5000, vorzugsweise zwischen 100 und 2000, besonders bevorzugt zwischen 200 und 800. Hierunter versteht man neben Aminogruppen, Thiolgruppen oder Carboxylgruppen aufweisenden Verbindungen vorzugsweise Hydroxylgruppen aufweisende Verbindungen, insbesondere 2 bis 8 Hydroxylgruppen aufweisende Verbindungen, speziell solche mit Molekulargewichten zwischen 200 und 2000, vorzugsweise 300 bis 1200, z.B. mindestens 2, in der Regel 2 bis 8, vorzugsweise aber 2 bis 6, Hydroxylgruppen aufweisende Polyester, Polyether, Polythioether, Polyacetale, Polycarbonate und Polyesteramide, wie sie für die Herstellung von Polyurethanschäumen an sich bekannt sind; ganz besonders bevorzugt sind Polyetherpolyole.

Für den Einsatz als Polyolkomponente geeignete Verbindungen sind auf den Seiten 6 bis 9 der EP-B 121 851 beschrieben.

Ferner können zur Herstellung der Reaktivmischung gegebenenfalls Wasser, weitere Treibmittel, Schaumstabilisatoren, Katalysatoren sowie sonstige an sich bekannte Hilfs- und Zusatzstoffe eingesetzt werden. Diese an sich bekannten, weiter einsetzbaren Mittel sind auf Seiten 9 bis 11 der EP-B 121 850 offenbart.

Insbesondere bevorzugt wird erfindungsgemäß Wasser als zusätzliches Treibmittel in einer Menge von besonders bevorzugt 1 bis 7 Gew.-%, bezogen auf die

Reaktivmischung mitverwendet. Bevorzugt wird Wasser in einer Menge von 2 bis 5 Gew.-% mitverwendet.

Die zusätzlich einsetzbaren Mittel können dem Mischaggregat zur Vermischung von Isocyanatkomponente und Polyolkomponente getrennt zugeführt werden oder aber bereits vor der Vermischung von Isocyanat mit Polyol einer der beiden Hauptkomponenten zugeführt werden, wobei das mitverwendete Wasser und weitere eventuell mit Isocyanat reagierende Zusatzkomponenten nur der Polyolkomponente zugemischt werden dürfen.

Die Verfahrenstechnik zur Herstellung von Polyurethanschäumen ist prinzipiell in Becker/Braun, Kunststoff-Handbuch, Band 7: Polyurethane, 1993, Seiten 143 bis 149, insbesondere in Bild 4.8 und Bild 4.9 auf Seite 148 dargestellt.

Vorzugsweise werden die Komponenten in einer sogenannten Niederdruck-Rührwerksmischkammer vermischt, wobei erfindungsgemäß in der Mischkammer ein Druck herrscht, der oberhalb des Sättigungsdruckes für das gelöste Kohlendioxid liegt.

In einer oder mehreren der Komponenten, insbesondere der Polyolkomponente, wird vor der Einleitung der Komponenten in den Mischkopf Kohlendioxid gelöst. Vorzugsweise wird Kohlendioxid in einer Menge von 1 bis 7 Gew.-%, vorzugsweise 2 bis 5 Gew.-%, bezogen auf die Gesamt-Reaktivmischung gelöst. Die Auflösung des Kohlendioxids, vorzugsweise nur in der Polyolkomponente, kann auf beliebige Weise erfolgen, z.B.

a) gasförmiges Kohlendioxid wird in einen die Polyolkomponente enthaltenden Behälter, der bei einem Druck von 15 bis 25 bar gehalten wird, in das Polyol mittels eines Rührwerks eingemischt;

b) flüssiges Kohlendioxid wird bei Raumtemperatur z.B. in einem Statikmischer bei einem Druck von 70 bis 80 bar mit dem Polyol vermischt und anschließend vor der Einführung in den Niederdruck-Rührwerksmischkopf auf einen Druck von 15 bis 25 bar entspannt;

c) flüssiges, auf z.B. -20°C abgekühltes Kohlendioxid wird bei einem Druck von 15 bis 25 bar mit der bei Raumtemperatur befindlichen Polyolkomponente vermischt, wobei die Vermischung derart erfolgt, daß das Kohlendioxid in der Polyolkomponente gelöst wird, bevor es verdampfen kann.

Es wurde gefunden, daß insbesondere die bevorzugte Alternative c) aufgrund der hohen Neigung des Kohlendioxids, in Lösung zu gehen, mittels eines schnellaufenden Durchflußrührers, der in der Polyolleitung an der Einleitstelle für das flüssige Kohlendioxid angeordnet ist, gelingt.

Die Komponenten des Reaktivkunststoffs, von denen mindestens eine das gelöste Kohlendioxid enthält, werden nun dem Mischkopf zugeführt, hier vermischt und im Anschluß an den Austritt aus dem

Mischkopf unter Schaumbildung erfindungsgemäß entspannt.

Sofern die Zusammensetzung der Reaktivmischung die spontane Ausbildung von CO<sub>2</sub>-Addukten z.B. an hydroxylgruppenhaltigen Verbindungen begünstigt, wird verzögert um die erforderliche Zerfallszeit der Addukte zusätzlich CO<sub>2</sub> freigesetzt, das im wesentlichen zur Vergrößerung des bereits vorhandenen Schaumbblasen führt. Bei Mitverwendung von Wasser als chemisches Treibmittel "steigt" der Schaum weiter beim Beginn der Isocyanatreaktion mit dem Wasser.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand der beigelegten Figuren näher erläutert:

- Fig. 1 zeigt den Längs-/Querschnitt durch eine erste Ausführungsform der vorliegenden Erfindung mit konisch sich erweiterndem rotationssymmetrischem Strömungskanal und Prallflächen zur Reduktion der Strömungsgeschwindigkeit der Flüssigkeit.
- Fig. 2 zeigt einen Querschnitt A-A durch die Vorrichtung gemäß Fig. 1.
- Fig. 3 zeigt eine weitere Ausführungsform der vorliegenden Erfindung mit konisch sich verengendem Strömungskanal.
- Fig. 4 zeigt eine Ausführungsform gemäß Fig. 1, bei der der Abstand der Prallflächen vom Austrittsende des Strömungskanals variierbar ist.
- Fig. 5 zeigt eine weitere Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, wobei das Mittel zur Reduktion der Strömungsgeschwindigkeit der Flüssigkeit ein Sieb ist.
- Fig. 6 zeigt eine Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, bei dem das Auslaßende des Strömungskanals in Form einer Vielzahl von Austrittsöffnungen gestaltet ist.
- Fig. 7 zeigt einen Querschnitt B-B durch die Vorrichtung gemäß Fig. 6.
- Fig. 8 zeigt eine Teilansicht einer Anordnung zur Herstellung von Polyurethanschaum unter Einsatz einer Schaumerzeugungsvorrichtung gemäß Fig. 3.

Die Schaumbildungsvorrichtung 1 gemäß Fig. 1 besteht aus einem Gehäuse 2 mit einer konisch sich erweiternden Bohrung, in die ein konisch sich erweiternder Zentralkörper 3 eingesetzt ist, wobei der konisch sich erweiternde Teil des Gehäuses 2 und der konisch sich erweiternde Teil des Zentralkörpers 3 einen in Form eines rotationssymmetrischen, sich konisch sich erweiternden Spaltes ausgebildeten Strömungskanal 4 bilden. An der Eintrittsseite für die Flüssigkeit in den

Strömungskanal 4 befindet sich innerhalb des Gehäuses ein Verteilungskanal 5 für die Flüssigkeit, der aus einer Zuleitung 7 (siehe Fig. 2) gespeist wird. In der dargestellten Ausführungsform ist die Breite des Strömungskanals 4 veränderbar ausgeführt, in dem der Zentralkörper 3 in axialer Richtung beweglich ausgebildet ist. Hierzu weist der Zentralkörper 3 eine zylindrische Fortsetzung 8 auf, die im Gehäuse 2 geführt ist und durch Gleitdichtungen 13, 14 gegen das Gehäuse abgedichtet ist. Die Bewegung in axialer Richtung des Zentralkörpers 3 erfolgt in der dargestellten Ausführungsform mittels eines hydraulischen Kolbens 10, der mit der zylindrischen Fortsetzung 8 verbunden ist und in dem Zylinderraum 9 mittels Hydraulikflüssigkeitsleitungen 11 und 12 in axialer Richtung beweglich ist.

Die unter Druck in den Verteilungsraum 5 eingeführte, Kohlendioxid gelöste enthaltende Flüssigkeit, insbesondere Polyurethanreaktivmischung, durchströmt den Strömungskanal 4 unter Entspannung. Am Auslaßende 15 des Kanals 4 tritt die Flüssigkeit mit hoher Geschwindigkeit aus. Quer zur Strömungsrichtung der Flüssigkeit ist die Prallfläche 6 vorgesehen, auf die die Flüssigkeit auftritt und ihre kinetische Energie turbulent abbaut. Die Flüssigkeit tritt dann durch den Austrittsquerschnitt 16 unter Aufschäumen aus.

Fig. 3 zeigt eine Vorrichtung entsprechend Fig. 1, wobei jedoch der Strömungskanal 4 sich in Strömungsrichtung verjüngend ausgebildet ist und die Prallfläche 6 sich innerhalb des Austrittsquerschnitts 16 befindet.

Fig. 4 zeigt eine Ausführungsform der vorliegenden Erfindung gemäß Fig. 1, wobei jedoch der Abstand in Achsenrichtung der Prallfläche 6 von der Austrittsöffnung 15 des Strömungskanals 4 veränderbar gestaltet ist. In der gezeigten Darstellung kann der Abstand über das Schraubgewinde 17 variiert werden.

Fig. 5 zeigt eine erfindungsgemäße Vorrichtung, bei der als Mittel zur Reduktion der Geschwindigkeit der Flüssigkeit nach Austritt aus dem Spalt 4 ein Sieb bzw. Lochgitter 18 vorgesehen ist. Der Abstand des Lochgitters 18 vom Zentralkörper 3 kann mittels Schraubgewinde 17 eingestellt werden. Das Schraubgewinde 17 greift in einen Gleitring 19 ein, der über ein Gestänge 20 mit dem rückwärtig aus dem Gehäuse 2 herausgeführten Zentralkörper 3 verbunden ist. Auf diese Weise kann durch Veränderung der Breite des Spaltes 4 durch axiale Bewegung des Zentralkörpers 3 der einmal eingestellte Abstand des Siebes 18 vom Zentralkörper 3 beibehalten werden.

Fig. 6 zeigt eine Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, bei der die konische Bohrung im Gehäuse 2 am Austrittsende des Spaltes 4 einen zylindrischen Teil 21 aufweist, und wobei in dem zylindrischen Teil des Spaltes 4 Strömungsteilerelemente 22 vorgesehen sind, die den Ringspalt 4 am Auslaßende in eine Vielzahl von Austrittsöffnungen 23 aufteilen.

Fig. 7 stellt einen Schnitt B-B durch die Darstellung gemäß Fig. 6 dar.

Fig. 8 erläutert den Einsatz der erfindungsgemäßen Schaumbildungsvorrichtung 1 in einer üblichen Anlage

zur Herstellung von Polyurethan-Blockschaum. Dem Mischaggregat 30 wird über Leitung 31 die Polyolkomponente, die Kohlendioxid gelöst enthält, zugeführt und über Leitung 33 die Isocyanatkomponente. Ferner werden über Leitung 32 übliche Hilfs- und Zusatzstoffe in den Mischkopf eingeleitet. Aus dem Mischkopf 30 gelangt das Polyurethan-Reaktivgemisch über die Zuleitung 17 bei einem Druck, der oberhalb des Sättigungsdampfdruckes für das gelöste Kohlendioxid liegt, in die Schaumbildungsvorrichtung 1. Am Austrittsende der Schaumbildungsvorrichtung 1 schäumt die Polyurethanreaktivmischung auf. Der Schaum 34 wird auf einer unteren Kaschierfolie 35, die auf dem Transportband 36 von der Schaumbildungsvorrichtung 1 wegbewegt wird, abgelegt. Ferner kann eine obere Kaschierfolie 37 zugeführt werden.


Durch Steuerung der Förderleistung der nicht gezeigten Förderpumpen zur Zuführung der Reaktivkomponenten zum Mischaggregat 30 über Leitungen 31 und 33 und hydraulische Einstellung des Strömungskanals 4 (Fig. 3) kann einerseits der Druck in der Zuleitung 7 und andererseits die Schergeschwindigkeit im Strömungskanal 4 in Abhängigkeit von der Viskosität der kohlendioxidhaltigen Reaktivmischung eingestellt werden.

#### Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von Schaum aus einer Gas unter Druck gelöst enthaltenden Flüssigkeit durch Entspannen der Flüssigkeit auf einen Druck unterhalb des Sättigungsdruckes für das gelöste Gas und Freisetzen des Gases, dadurch gekennzeichnet, daß die Flüssigkeit durch einen langgestreckten Strömungskanal gedrückt wird, wobei der Druck gegen den Strömungswiderstand unter Erzeugung hoher Schergeschwindigkeiten abgebaut wird, und anschließend vor dem Aufschäumen der Flüssigkeit die Strömungsgeschwindigkeit auf 1/10 bis 1/500 reduziert wird.
2. Verfahren zur Herstellung von Schaumstoffen aus Zweikomponenten-Reaktivkunststoffen unter Einsatz von Kohlendioxid als Treibmittel durch Vermischen von mindestens einer der Reaktivkomponenten mit Kohlendioxid unter Druck, Vermischen der Komponenten, von denen mindestens eine Kohlendioxid unter Druck enthält, Entspannen der Kohlendioxid enthaltenden Reaktivmischung und Aushärten, dadurch gekennzeichnet, daß die Reaktivmischung durch einen langgestreckten Strömungskanal gedrückt wird, wobei der Druck gegen den Strömungswiderstand unter Erzeugung hoher Schergeschwindigkeiten abgebaut wird, und anschließend vor dem Aufschäumen der Flüssigkeit deren Strömungsgeschwindigkeit reduziert wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Flüssigkeit bzw. Reaktivmischung den Strömungskanal innerhalb von weniger als  $10^{-2}$  Sekunden durchtritt.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die im Strömungskanal erzeugte Schergeschwindigkeit mindestens  $10^4$ /Sekunde beträgt.
5. Vorrichtung zur Herstellung von Schaum aus einer Gas unter Druck gelöst enthaltenden Flüssigkeit durch Entspannen der Flüssigkeit auf einen Druck unterhalb des Sättigungsdruckes für das gelöste Gas und Freisetzen des Gases enthaltend innerhalb eines Gehäuses (2) mindestens einen langgestreckten Strömungskanal (4) mit geringer Querabmessung in mindestens einer Dimension, einer Verteilungskammer (5) für die unter Druck stehende Flüssigkeit über die mindestens eine Eintrittsöffnung des Strömungskanals, eine Zufuhrleitung (7), aus der der Verteilungskanal (5) gespeist wird, sowie Mittel (6, 18) zur Reduktion der Geschwindigkeit der Flüssigkeit hinter dem Austrittsende (15) aus dem Strömungskanal (4).
6. Vorrichtung nach Anspruch 5, wobei der Strömungskanal in Form eines Ringkanal-Konus ausgebildet ist und der den Ringkanal begrenzende Innenkonus zur Einstellung der geringen Querabmessung axial verschiebbar ausgebildet ist.
7. Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, wobei das Verhältnis von Länge des Strömungskanals in Durchströmrichtung und geringer Querabmessung zwischen 30 und 300 beträgt.

**Fig.1**

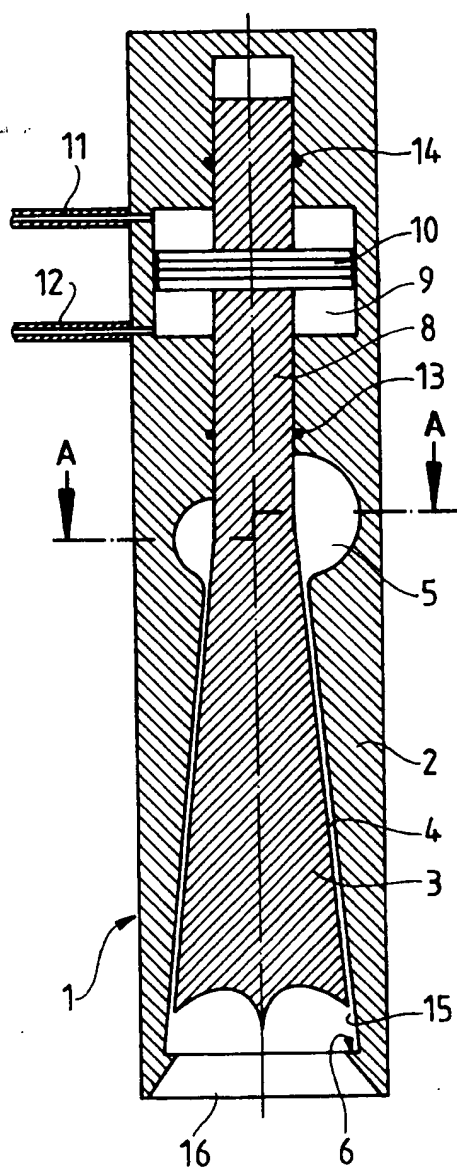

**Fig. 2**

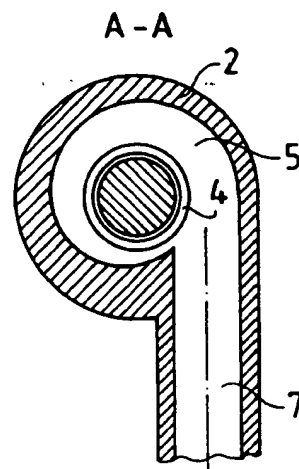


Fig. 3

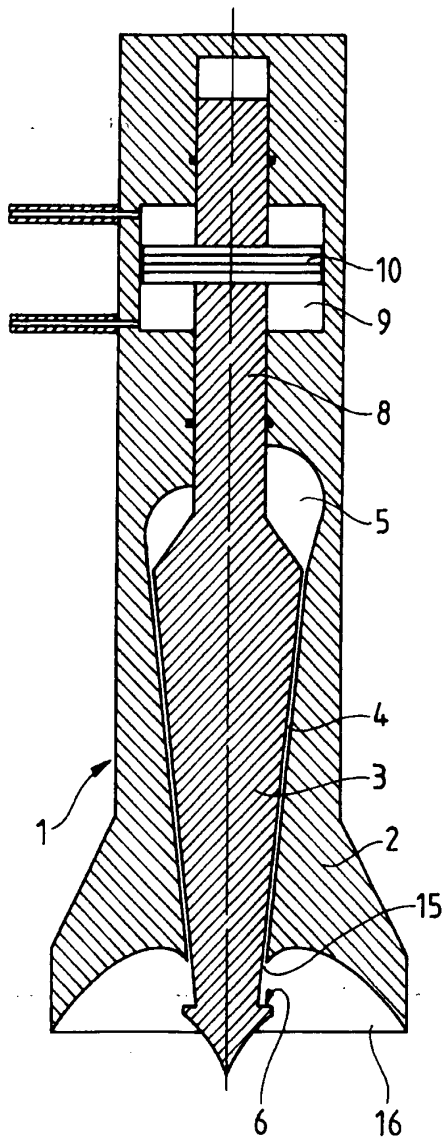


Fig. 4

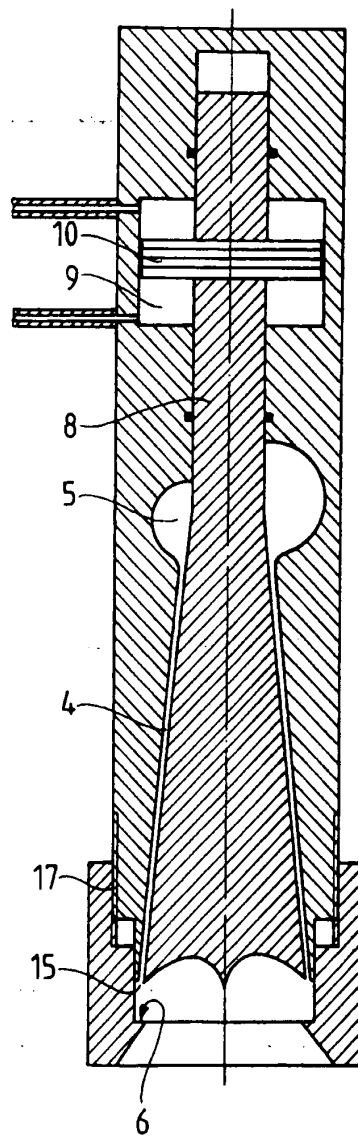


Fig. 5

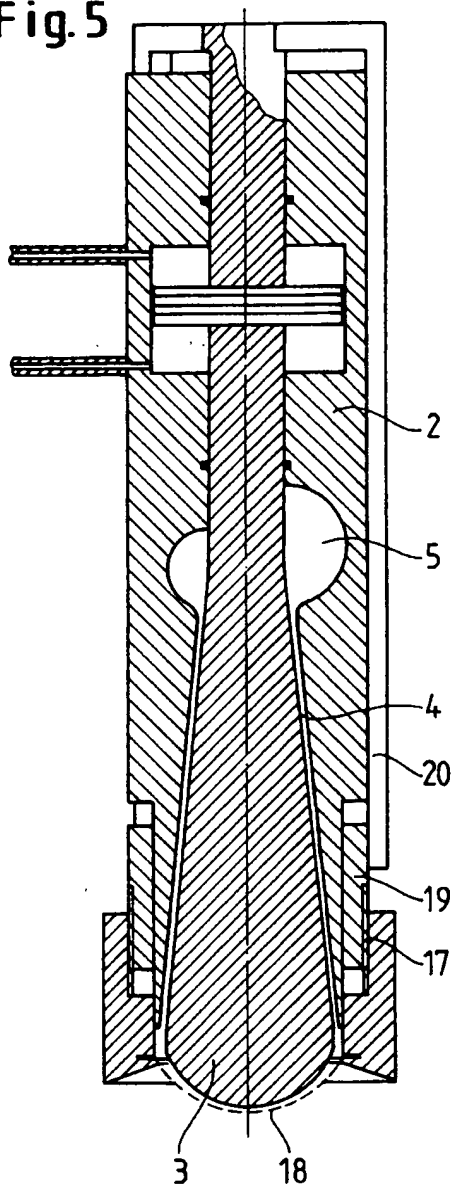


Fig. 6

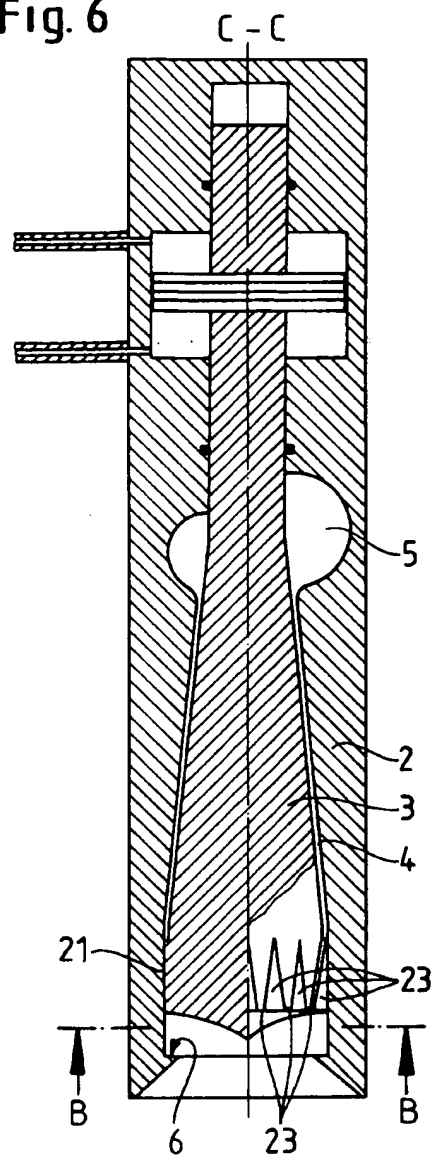


Fig. 7 B - B


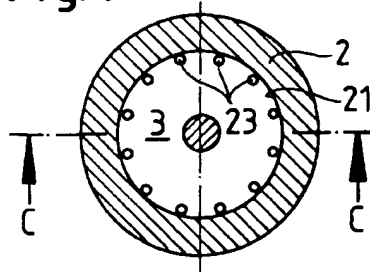


Fig. 8



(19)

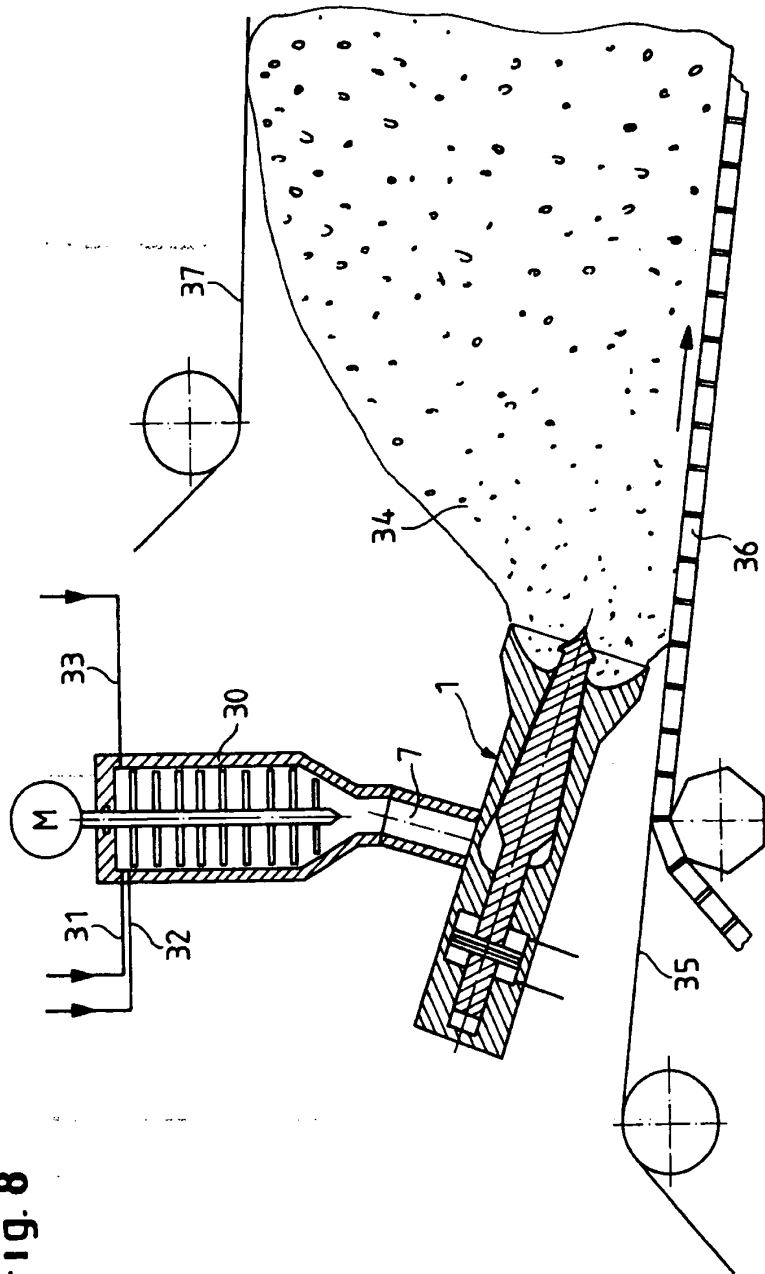

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 719 627 A3

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:  
27.12.1996 Patentblatt 1996/52

(51) Int. Cl.<sup>6</sup>: B29C 44/46

(43) Veröffentlichungstag A2:  
03.07.1996 Patentblatt 1996/27

(21) Anmeldenummer: 95119762.3

(22) Anmeldetag: 14.12.1995

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
DE FR GB IT

(30) Priorität: 27.12.1994 DE 4446876

(71) Anmelder:  
• MASCHINENFABRIK HENNECKE GmbH  
D-51379 Leverkusen (DE)  
• BAYER AG  
51368 Leverkusen (DE)

(72) Erfinder:  
• Sulzbach, Hans-Michel  
D-53639 Königswinter (DE)  
• Althausen, Ferdinand  
D-53819 Neunkirchen (DE)


• Steilen, Herbert  
D-53639 Königswinter (DE)  
• Raffel, Reiner  
D-53721 Siegburg (DE)  
• Elben, Robert Dr.  
51061 Köln (DE)  
• Ebeling, Wilfried  
51069 Köln (DE)

(74) Vertreter: Drope, Rüdiger, Dr. et al  
c/o Bayer AG  
Konzernverwaltung RP  
Patente Konzern  
51368 Leverkusen (DE)

(54) Verfahren und Vorrichtung zur Schaumherstellung mittels unter Druck gelöstem Kohlendioxid

(57) Zur Entspannung einer Gas unter Druck gelöst enthaltenden Flüssigkeit wird vorgeschlagen, die Flüssigkeit unter Entspannung durch einen langgestreckten Strömungskanal (4) mit geringer Querabmessung unter Erzeugung hoher Schergeschwindigkeiten zu entspannen und die Geschwindigkeit der Flüssigkeit anschließend vor dem Aufschäumen zu reduzieren.

Fig 1

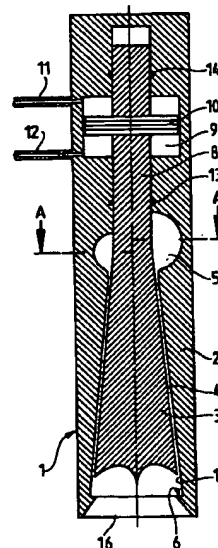

EP 0 719 627 A3



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 95 11 9762

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kenzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
X	DE 94 11 804 U (KRYPTON INTERNATIONAL S A) 15.September 1994 * Seite 11, Zeile 4 - Seite 12, Zeile 4 * * Seite 22, Zeile 20 - Seite 24; Abbildung 5 *	1,2,5	B29C44/46
P,A	EP 0 683 027 A (NORDSON CORP) 22.November 1995 * Beispiel *	1-7	
A	US 3 297 474 A (SHIELDS JULIAN W) 10.Januar 1967 * Abbildungen *	5-7	
A	FR 2 378 625 A (METZELER SCHAUM GMBH) 25.August 1978	5	
A	FR 2 255 328 A (GOODYEAR TIRE & RUBBER) 18.Juli 1975 * Seite 4, Zeile 21 - Zeile 31; Ansprüche; Abbildungen *	5	
A	DE 31 26 125 C (HERMANN BERSTORFF MASCHINENBAU GMBH) 9.Dezember 1982 * Spalte 2, letzter Absatz - Spalte 3, Absatz 1; Abbildung 2 *	5-7	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
			B29C
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenart		Abschlußdatum der Recherche	Prüfer
DEN HAAG		29.Oktober 1996	Pipping, L
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
<p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur</p>		<p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument &amp; : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>	

EPO FORM 1503 01.92 (P04C03)